




ВУЗЬКІ СТОЛЯРНІ СТІЧКОВІ ПИЛКИ



м. Львів, вул. Зелена, 145
тел.: (067) 260 00 06
(050) 250 00 05

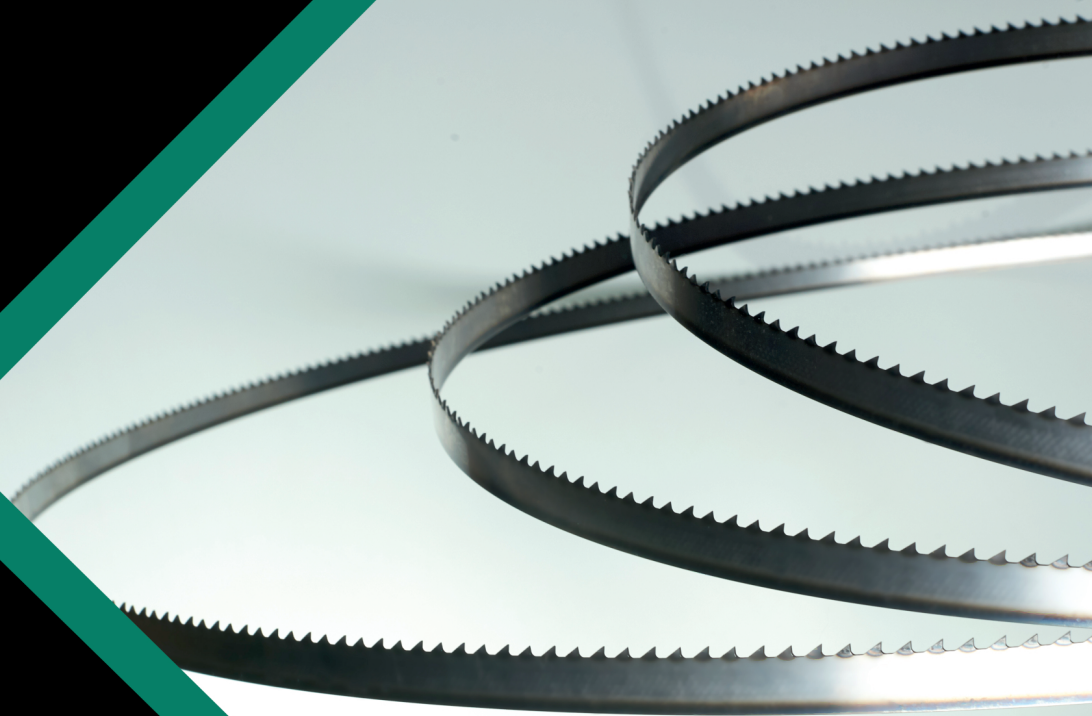

tehnolis.com



info@tehnolis.com

FORTEH

- Призначення – прямолінійне та криволінійне розпилювання деревини, фанери, ДСП, МДФ, OSB, пластику та м'яких кольорових металів;
- Якісна **середньовуглецева** сталь (твердість полотна 41-44 HRC);
- Вершинизубцівзагартовано до твердості 57-60HRC;
- Великий ресурс експлуатування;
- Висока якість обробленої поверхні впродовж рекомендованого часу роботи.

РОЗМІРИ ПОЛОТНА	ПАРАМЕТРИ ЗУБЦІВ			
bxs	t	nn	зр	гарт
10x0,6	6,3	V	V	V
15x0,7	6,3	V	V	V
20x0,7	8	V	V	V
25x0,7	8	V	V	V
30x0,8	10	V	V	V
35x0,8	10	V	V	V
80x1,0	25	V	V	V

FLEXBACK (АНГЛІЯ)

- Призначення – прямолінійне та криволінійне розпилювання деревини, фанери, ДСП, МДФ, OSB, пластику та м'яких кольорових металів;
- Матеріал – **високовуглецева** сталь, що має підвищений вміст нікелю, молібдену, ванадію та хрому (твердість полотна 37 HRC);
- Вершини зубців загартовано до твердості 60-63HRC;
- Особливістю такого полотна можна вважати високу міцність, корозійну стійкість та підвищену гнучкість під час роботи;
- Ресурс роботи відносно звичайних пилок з вуглецевих сталей у 3 рази більший.

РОЗМІРИ ПОЛОТНА	К-СТЬ ЗУБЦІВ НА 1ДЮЙМ
5 x 0.65	6,10,14,18,24
6 x 0.65	4,6,8,10,14,18,24,32
8 x 0.65	4,6,10,14
10 x 0.65	3,4,6,8,10,14,18,24
13 x 0.65	3,4,6,8,10,14,18,24,32
16 x 0.80	3,4,6,8,10,14,18
20 x 0.80	2,3,4,6,8,10,14,18,24
25 x 0.90	2,3,4,6,8,10,14
32 x 0.90	2
32 x 1.10	3,4,6